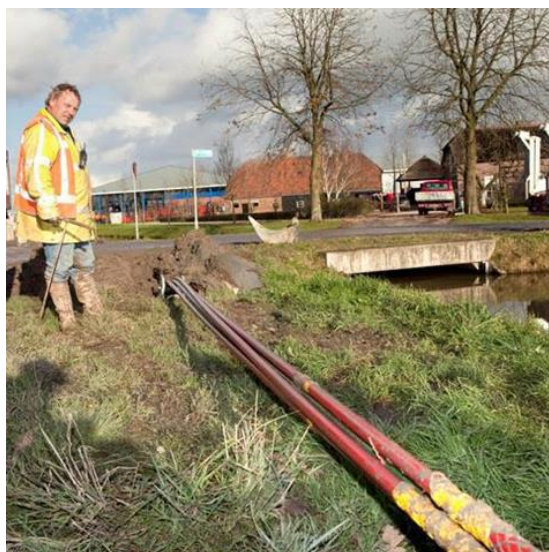

13kV net Goeree 5

Project

Het 13kV net op Goeree Overflakkee was storingsgevoelig, mede door lage kwadratering van de bekabeling en de complexe opbouw. Netdelen konden moeilijk bijgenomen worden, omdat beveiligingen uitschakelden door vereffeningstromen.

Kabels van 16 t/m 35 mm² werden vervangen door 150mm² kabels waarbij ook de ringen werden vereenvoudigd. Daarnaast werden meerdere onder- en schakelstations aangepast of volledig vernieuwd. Goeree 5 bevat 35 kilometer tracé en meer dan 3 kilometer gestuurde boringen welke binnen 7 weken door 3 hoofdaannemers gerealiseerd werd.



Verantwoordelijkheden ImProvia

Advies geven over kwaliteit en veiligheid in de breedste zin van het woord. Van bestekvorming tot werkplekinspecties.

Enkele voorbeelden:

- Schrijven bestekdelen m.b.t. kwaliteit en veiligheid;
- Opstellen werkbegroting en statusbewaking;
- Opstellen V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase;
- Toetsen plannen van aanpak en V&G-plannen onderaannemers;
- Werkplekinspecties en toolboxmeetings.

Benodigde competenties

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement, het kunnen maken van de vertaalslag tussen beschreven eisen naar praktische handvatten voor de uitvoerende partijen.
